



4. pielikums
projektēšanas uzdevumam
Objekta “Ģērbtuvju ēkas pārbūve” Vestienas ielā 35 k-9, Rīgā
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Telpu pārbūves plāns

	AiĻA	h	l	L	K	
A-1	Aiļa	2070	710	-	-	2
L-1	Plastmasas loga bloks ar caurspīdīgu stiklojumu	1450	1350	-	-	2
L-1m	Plastmasas loga bloks ar necaurspīdīgu matētu stiklojumu	1450	1350	-	-	4
L-3m	Plastmasas loga bloks ar necaurspīdīgu matētu stiklojumu	1450	1350	-	-	3
L-2	Plastmasas loga bloks ar necaurspīdīgu matētu stiklojumu	1450	1000	~	~	2
D-1	Metāla durvju bloks	2100*	1010*			2
D-2	Durvju bloks	2070	1010	-	-	3
D-3	Durvju bloks	2070	910	-	-	3
D-4	Durvju bloks	2070	810	-	-	7
D-5	Durvju bloks	2070	810	-	-	3

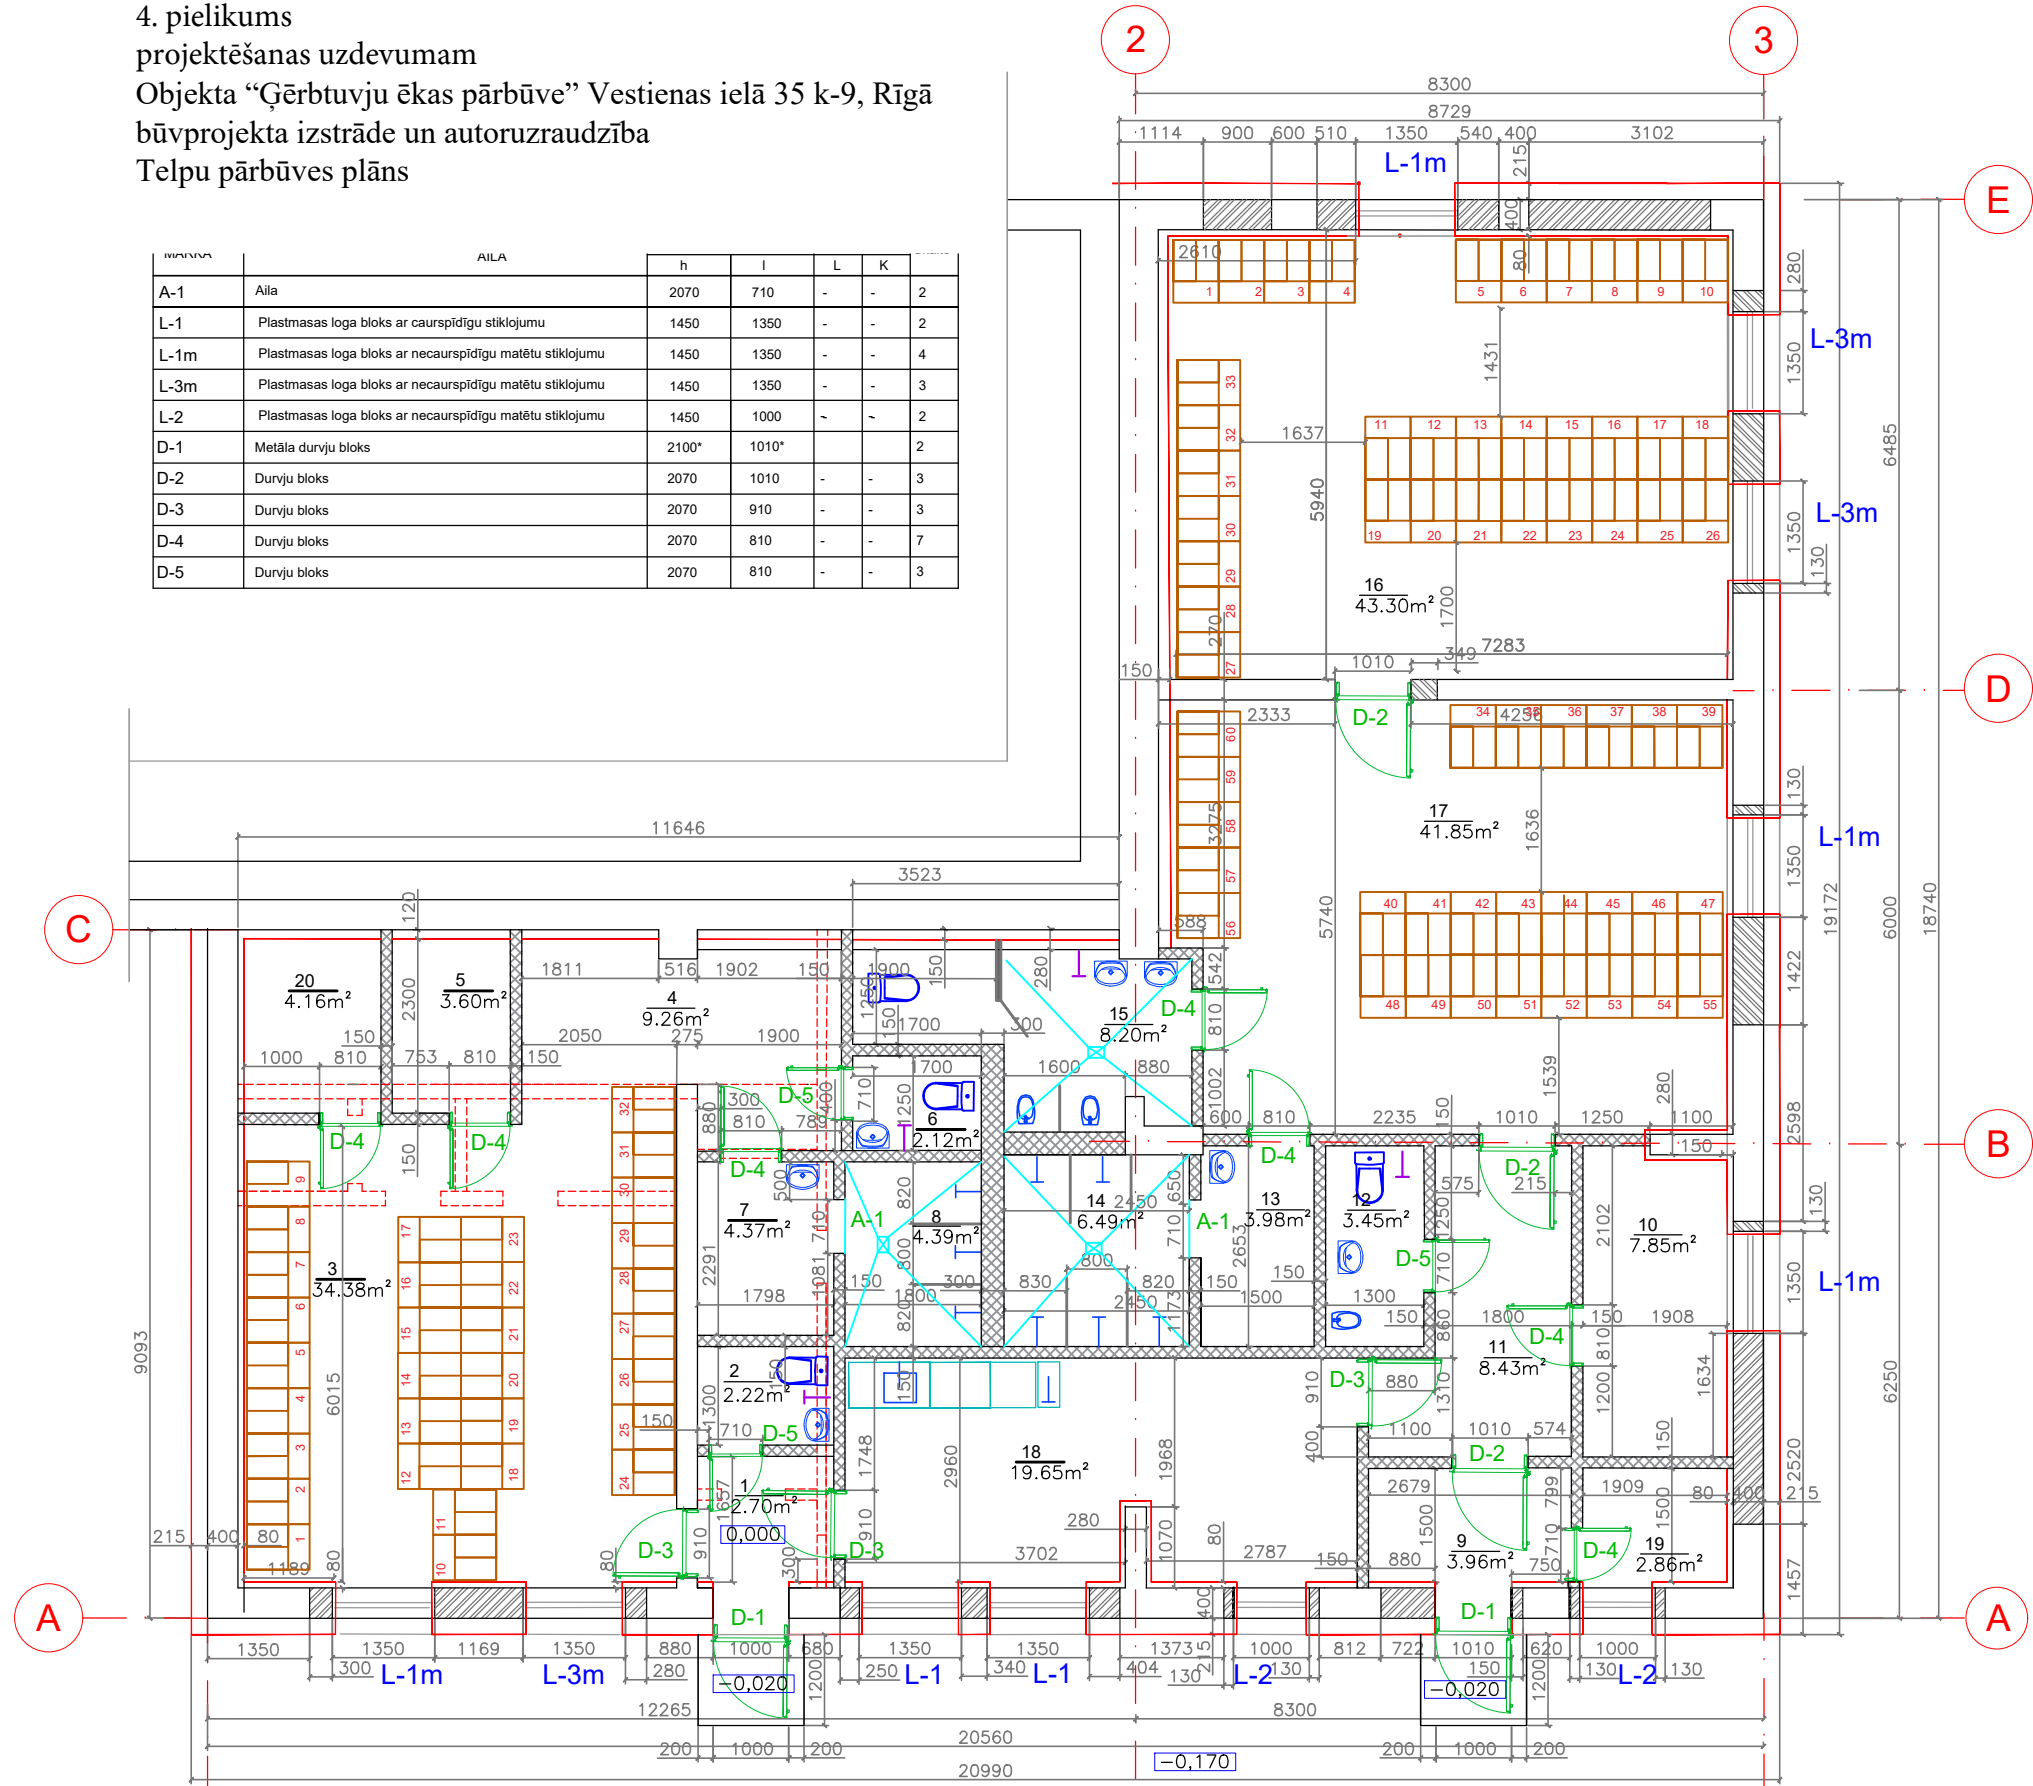

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

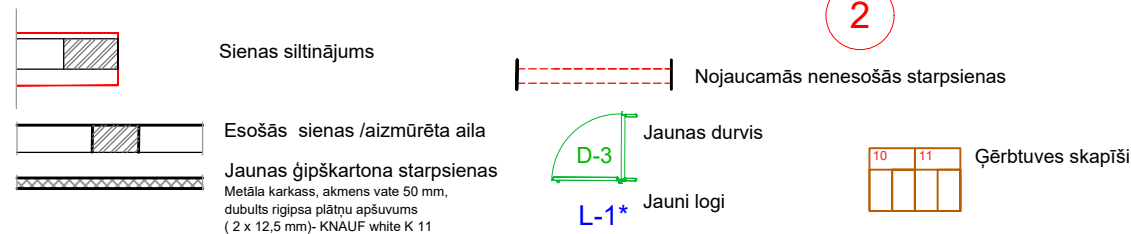

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Pirms pārplānošanas			Pēc pārplānošanas		
Nr.	Nosaukums	Platība m²	Nr.	Nosaukums	Platība m²
1	Darbnīca	44,80	1	Vējtveris	2,70
2	Darbnīca	126,70	2	Tualete	2,22
3	Vējtveris	1,80	3	Sieviešu ģērbtuve	34,38
4	Noliktava	2,50	4	Sieviešu ģērbtuve	9,26
5	Noliktava	3,90	5	Drēbju žāvētava	3,60
6	Tualete	1,20	6	Tualete	2,12
7	Ģērbtuve	28,90	7	Sieviešu dušu priekštelpa	4,37
8	Priekštelpa	5,10	8	Sieviešu dušu telpa	4,39
9	Dušas telpa	1,70		Sieviešu ģērbtuves kopā	64,04
10	Darbnīca	15,60	9	Vējtveris	3,96
			10	Drēbju žāvētava	7,85
			11	Gaitenis	8,43
			12	Tualete	3,45
			13	Vīriešu dušu priekštelpa	3,98
			14	Vīriešu dušu telpa	6,49
			15	Tualete	8,20
			16	Vīriešu ģērbtuve	43,30
			17	Vīriešu ģērbtuve	41,85
				Vīriešu ģērbtuves kopā	125,44
			18	Atpūtas telpa	20,63
			19	Apkopējas telpa	2,86
			20	Tehniskā telpa	4,16
				VISS KOPĀ	218,22
				VISS KOPĀ	232,20

NORĀDĪJUMI

- Par atzīmi ± 0.00 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis, kas atbilst atzīmei 8,660 Baltijas augstuma atzīmju sistēmā
- Projektā izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Telpu vienkāršotās atjaunošanas plānu skatīt kopā ar atsevišķi izstrādāto fasāžu vienkāršotās atjaunošanas projektu.
- Durvis apgādātas ar standartfurnitūru atbilstoši konkrētā durvju bloka komplektācijai.
- Logu specifikāciju skat. lapā AR 3.
- Neatbilstības gadījumā konsultēties ar arhitektu.

<