


PIEZĪMES

- Kabeļa aizsega uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
- Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti, ņemot vērā telpu arhitektūras īpašības.
- Rasējumu skatīt atsaucoties uz AR (arhitektūras) un BK (būvkonstrukciju) plāniem.
- Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elementu uzstādīšanas laikā un kabeļu maģistrāles instalācijas uzstādīšanas laikā jāņem vērā citas komunikācijas un sistēmas, gaismekļu un ventilācijas izvietojumu.
- Iekārtas un materiāli, kas nav paredzētas šajā iekārtu un materiālu specifikācijā, bet ir nepieciešamas, lai izbūvētu pilnvērtīgu sistēmu, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
- Ja specifikācijas un apjomu tabulas atšķiras no rasējuma, par primāro uzskatīt rasējumu.
- Paneļu tīkla savienojumu skat. UATS-02 lapā.

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI

		UATS PULTS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (VIRS PIEKĀRTIEM GRIESTIEM, AR INDIKĀCIJU RI-31)
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS AR MITRUMIZTURĪGO KĀRBU
	AK	ADREŠU KOMBINĒTAIS DETEKTORS AR MITRUMIZTURĪGO KĀRBU
	AR	ADREŠU MANUĀLĀ TĀLVADĪBAS IEDARBINĀŠANAS IERĪCE
	SSA	ĀRĒJAIS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	Am	ADREŠU MODULIS
	Km	KONVENCIONĀLAIS MODULIS
		BAROŠANAS BLOKS
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30
		4x2x0.56mm Cat6 F/UTP
		GALA ELEMENTS
	AD.02.10	DEV.TIPS ZONA DEV.NR.

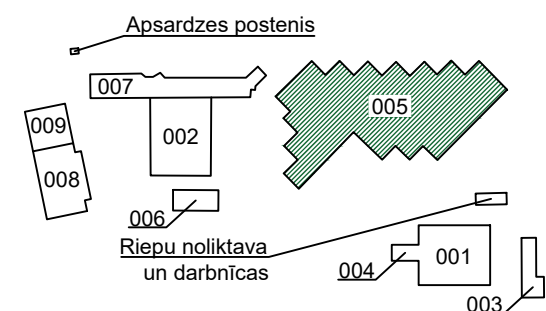

OBJEKTS			
6. Autobusu parks Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067			
PASŪTĪTĀJS RP SIA "Rīgas satiksme", Reg. Nr. 40003619950, Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035			
PROJEKTĒTĀJS SIA "SELS", Skolas iela 18, Ogre			
STADIJA	BP	MARKA	UATS
BŪVPROJEKTA UATS DAĻAS VADĪTĀJS	Ē.Beinarovičs	DATUMS	06.12.2021
IZSTRĀDĀJA	J.Moisejevs	DATUMS	06.12.2021
RASĒJUMS			
UATS IEKĀRTU 005 ĒKAS PRINCIPĀLSHĒMA			
MĒROGS	B/M	LAPAS CAUREJOŠAIS Nr.	LAPA UATS-08
PAS.Nr.	UATS_061221	ARH.Nr.	Kleistu28_005