

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Teplas numurs	Teplas nosaukums	Platība (m ²)
1	Kabinets (ATS)	24,6
2	Kabinets (ATS)	21,5
3	Kabinets (ATS)	20,7
4	Gaitenis	15,1
5	Tehniskā telpa	3,5
6	Priekštelpa	28,2
7	Atpūtas telpa (APED)	25,4
8	Darba kabinets (SPD)	24,1
9	Darba kabinets (PPD)	13,7
10	Priekštelpa	9,6
11	Priekštelpa (APED)	87,1
12	Kāpņu telpa	12,3
13	Apkopējas telpa	1,7
14	WC telpa	2,5
15	Sieviešu tualete	1,6
16	Mazgātuve	2,3
17	Vīriešu tualete	5,7
18	Mazgātuve	4,3
19	Mazgātuve	1,9
20	Tualete	1,3
21	Atpūtas telpa (ATS)	12,0
22	Tualete	1,7
23	Mazgātuve	2,2
24	Dušas telpa	1,5
25	Ģērbtuve	1,9
26	Virtuve	6,6
27	Gaitenis	8,7
28	Dispečeru telpa (APED)	21,9
29	Tehniskā telpa	6,2
30	Atpūtas telpa (APED)	7,9
31	Ieejas lievenis A	4,5
32	Ieejas lievenis B	10,9
Summa darba robežās		264,1
Summa kopā visā ēkā		377,7


APZĪMĒJUMI

- D-1-l-st Stikla siena ar stikla durvīm (ar vienu stiklu)
- Vieglas konstrukcijas (karkasa tipa) starpsiena
- Demontējama siena
- L-2 Aila ar jaunu logu
- Sienas papildinājums (aizmūrējums)
- Paredzamo darbu robeža

- D-2-... Kārba: 856x1978(h), aila: 900x2000(h), Hörmann
- D-3-... Kārba: 956x1978(h), aila: 1000x2000(h), Hörmann
- D-4-... Kārba: 756x1978(h), aila: 800x2000(h), Hörmann
- D-5-... Kārba: 656x1978(h), aila: 700x2000(h), Hörmann


- Skapis
- Atpūtas krēsls (izvelkams)
- Rakstāmgalds ar darba krēslu
- Dīvāns-gulta
- Lete zem logiem (platums ~ 40 cm)
- Ledusskapis
- Izlietne
- Sienas pakaramie
- Esoša un paliekoša siena

1. STĀVA PLĀNS AR MĒBELEM

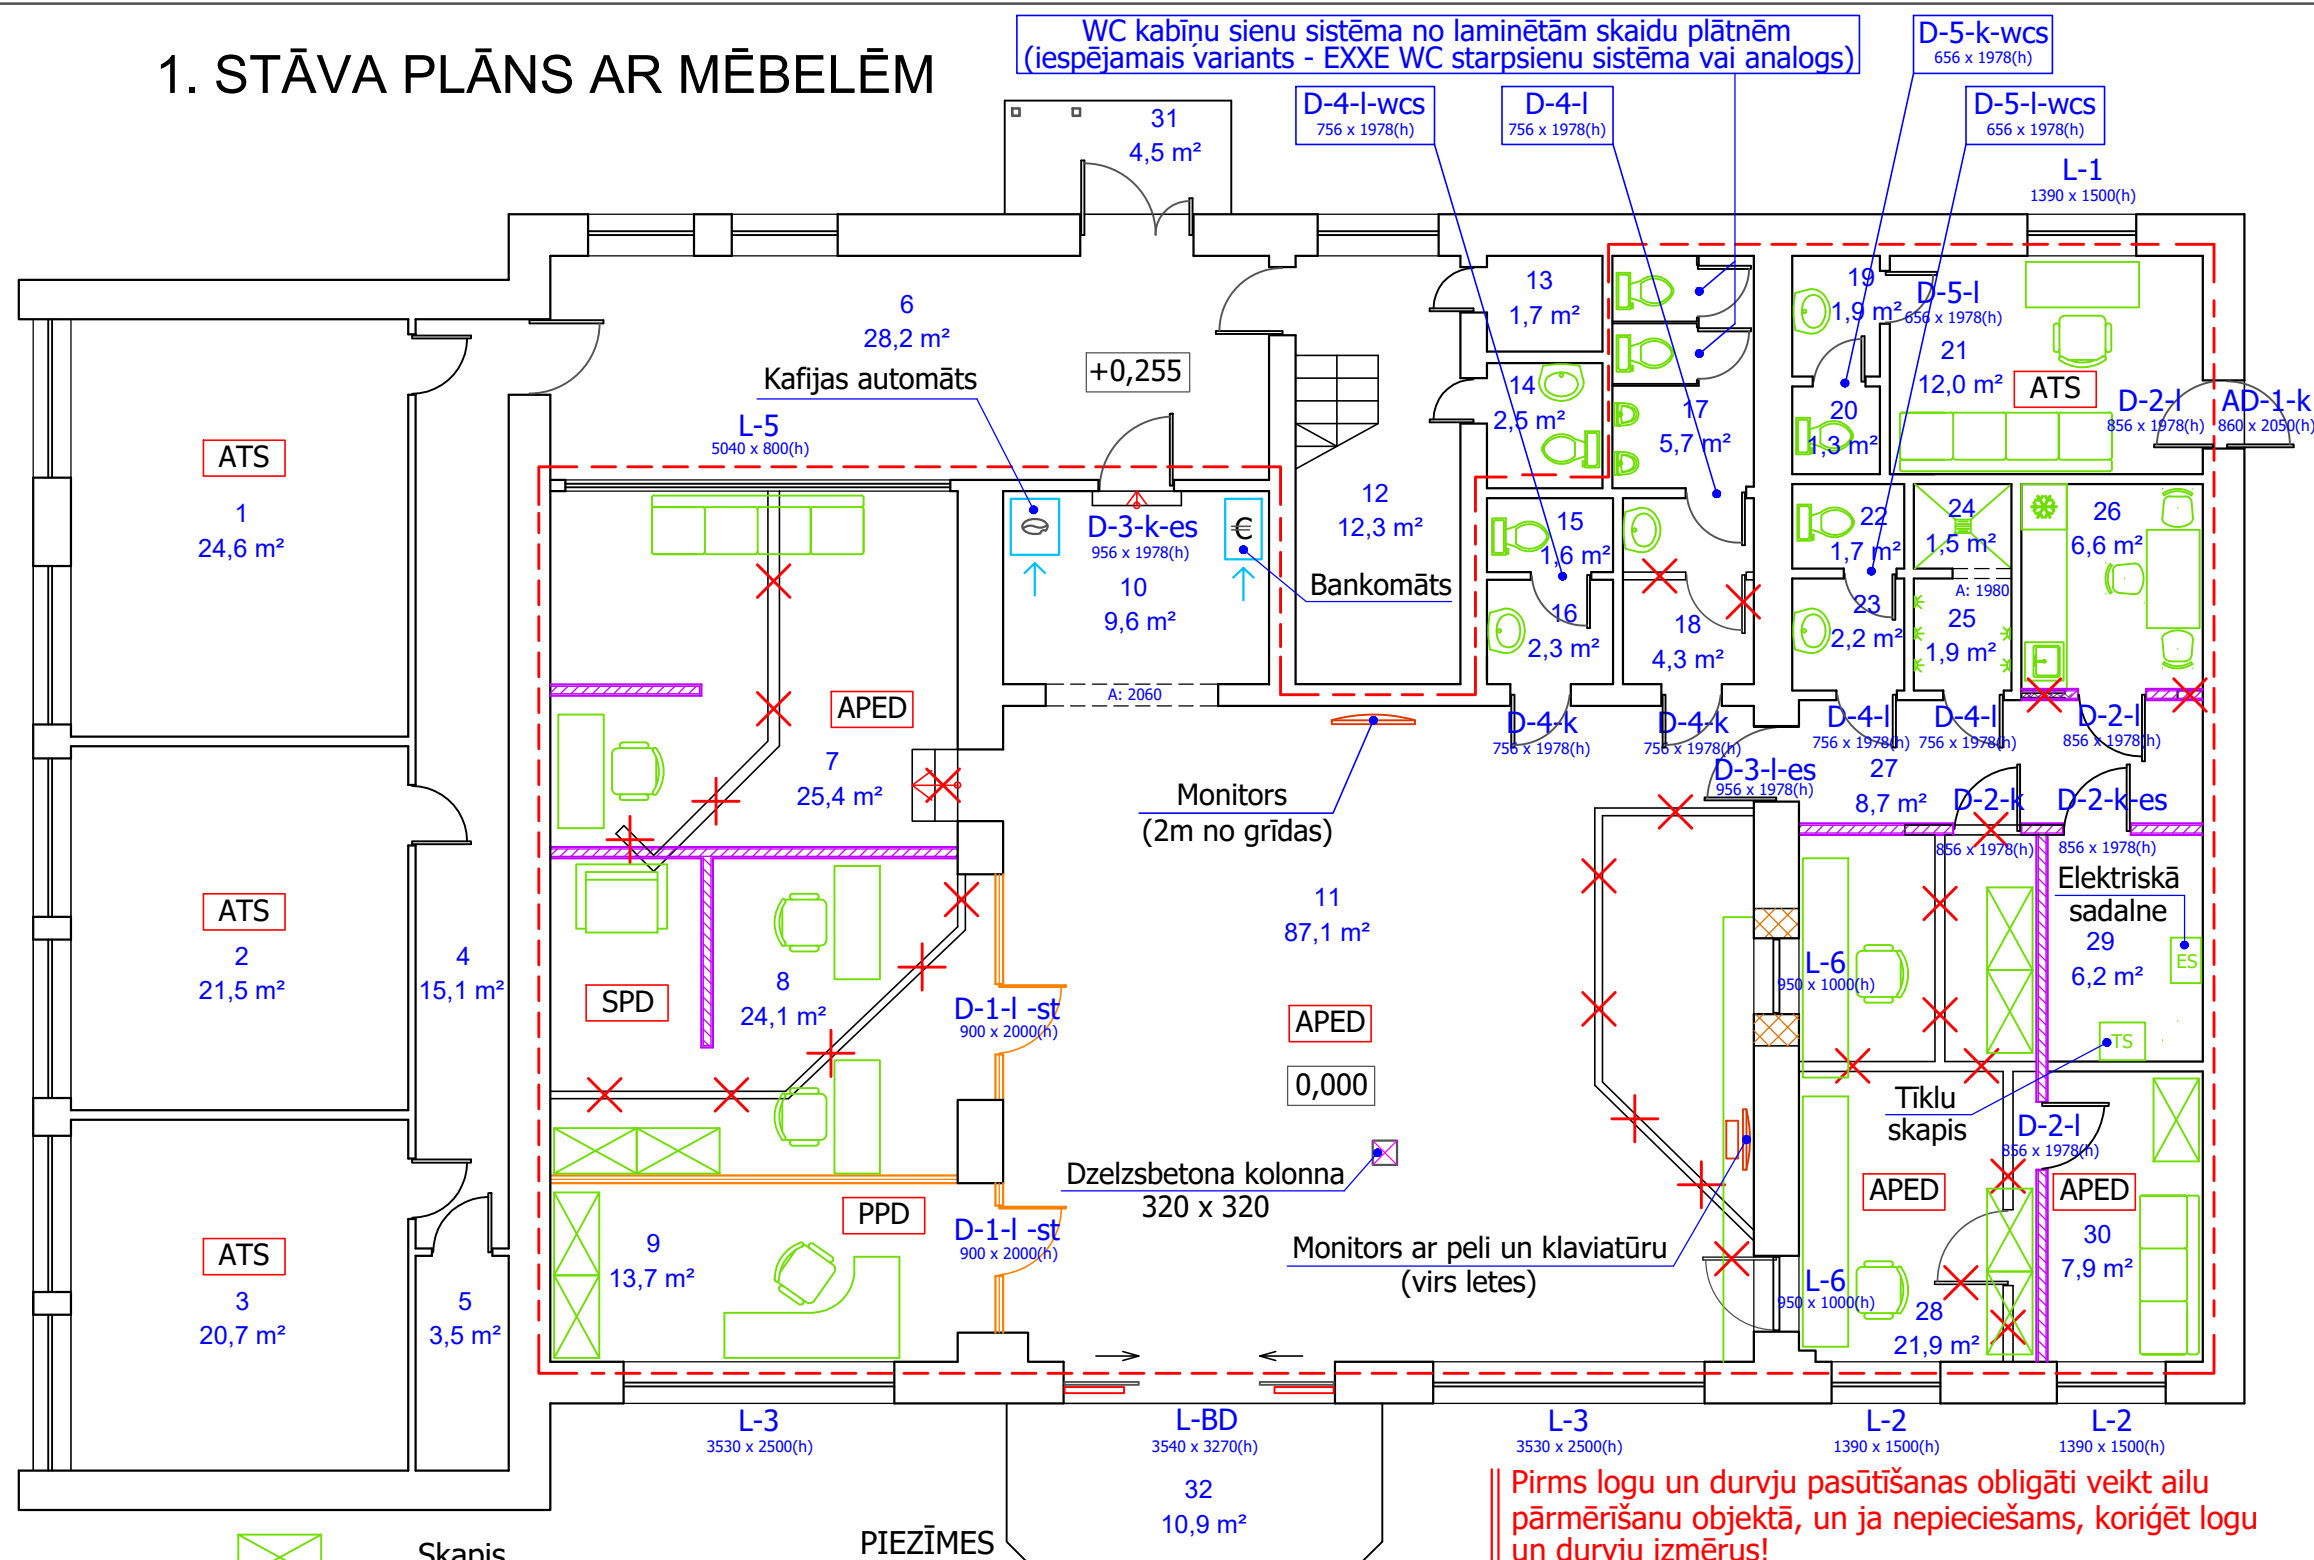

PIEZĪMES

- Telpās nr. 7 un nr. 8 grīdas līmeni jāizlīdzina, lai tas būtu vienā augstumā ar citu telpu grīdas līmeni.
- Esošajā dispečeru telpā, kas atrodas priekštelpā nr.11, grīdas līmeni jāizlīdzina, lai tas būtu vienā augstumā ar citu telpu grīdas līmeni.
- Telpā nr. 7 esošajā sienā ir paredzēts iemontēt neveramu logu bloku L-5, kura apakša būtu 2 m, bet augša aptuveni 2,8 m no grīdas līmeņa.
- Logus L6 paredzēts iemontēt esošajā sienas ailā un durvju ailā. Loga kopējais augstums - 1 m, loga bīdāmās daļas augstums no apakšas - 0,4 m. Abu logu (L-2) apakšām jābūt nedaudz (0,1 - 0,15 m) virs darba galda virsmu līmenim (0,75 - 0,80 m).

<div>Rīgas satiksme</div> 			Objekts: Rīgas satiksmes 7AP, Dispečeru ēka (lit. 014)			
			Adrese: Vestienas ielā 35, Rīga, LV-1035			
Dat.		26. 09. 2022.	Pasūtītājs: Rīgas satiksme	Stadija	Lapa	Lapas
	V. Uzvārds	Paraksts		AR	1	
Izstrādāja	K. Briedis		Rasējums: 1. STĀVA PLĀNS AR MĒBELĒM	Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
						1:100