
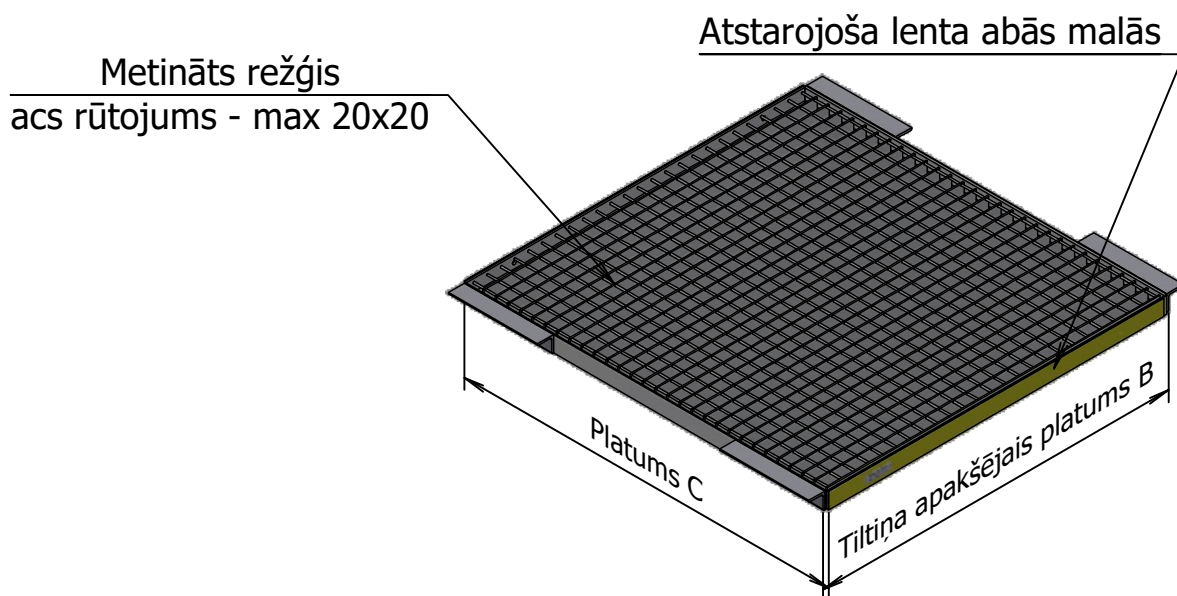
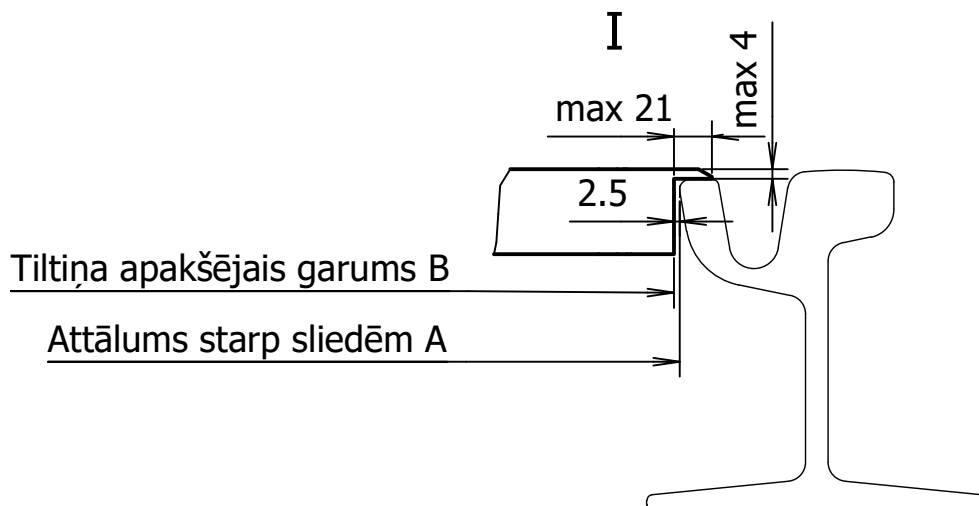


REMONTBEDRES TILTIŅŠ

(tramvaju remontdarbnīcas)

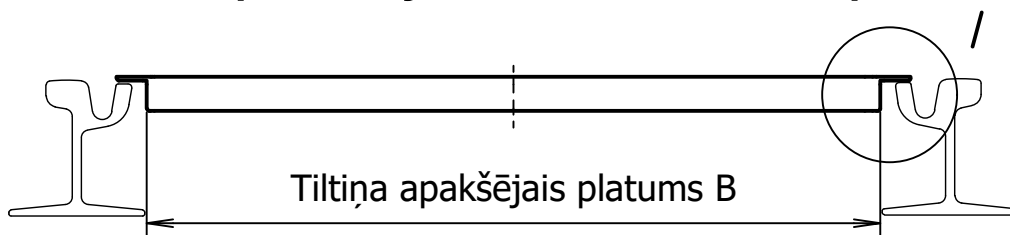

1. Celtspēja 300 kg
2. Ar antikoroziijas pārklājumu.
3. Jāatbilst CE sertifikācijas prasībām, jābūt attiecīgi marķētām.
4. Pasūtīt norādīt apakšējo tiltiņa platumu B un platumu C

Piemērs: Nomērītais attālums starp sliedēm A = 1410, Tiltiņa apakšējais platums B = $1410 - (2.5 \times 2) = 1405$

Pasūtījuma teksts - Remontbedres tiltiņš tramvaju remontdarbnīcām, B=1405, C=1500