



0120700123 papildus bremžu preteltība

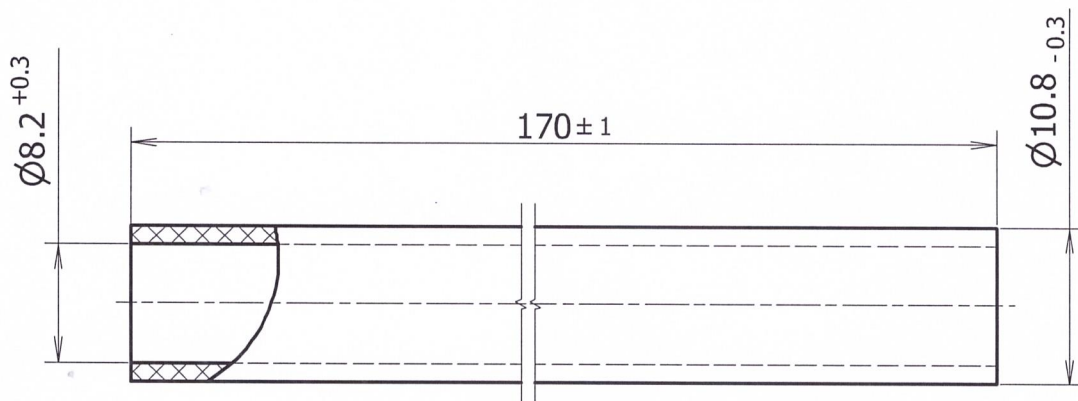

1. Sastavs:

①

- vizlas - min 90%;
 - silīcijas saistviela - max 10%.
2. Izturība - min 20 kV/mm.
 3. Blīvums - min 1.2 g/mm³.
 4. Siltuma pretestība - max 700°C.

					0120700124			
1				13.12.22	Vizlas caurule	Lit.	Masa	Merogs
Izm.	Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Dat.			0.02 kg	2:1
Izstr.		Sokolovs		04.12.17				
Pārb.		Nikolajevs						
T.kontr.					Vizla	Lapa	1	Lapu sk. 1
N.kontr.						RĪGAS SATIKSME 		
Apst.								